

Aplikacija

Polje aplikacije

- Unutrašnja i spoljašnja hidroizolacija
- Nanosi se minimum u dva sloja
- Hidroizolacija kupatila, silosa, kanalizacija itd
- Hidroizolacija bazena za pijaće vode
- Meša se mikserom minimum 3 minuta
- Meša se sa :
 - 6 l vode +2 l KÖSTER SB Bonding Emulsion – zaštita pozitivne strane
 - 1 kanta Koster NB 1 Fleksa -zaštita pozitivne strane
 - 8 litara vode – zaštita sa negativne strane
- Aplikacija četkom ili prskanjem



KONTAKT



KÖSTER
Waterproofing Systems


BEST MI SVE D.O.O
SVETOSAVSKA 4/3 11080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 37 39 234, Fax: +381 11 316 23 22
bestms@eunet.rs, www.bestmisve.co.rs

NEGATIVSIDE WATERPROOFING



HIDROIZOLACIJA SA NEGATIVNE STRANE

KÖSTER NB 1 Grey

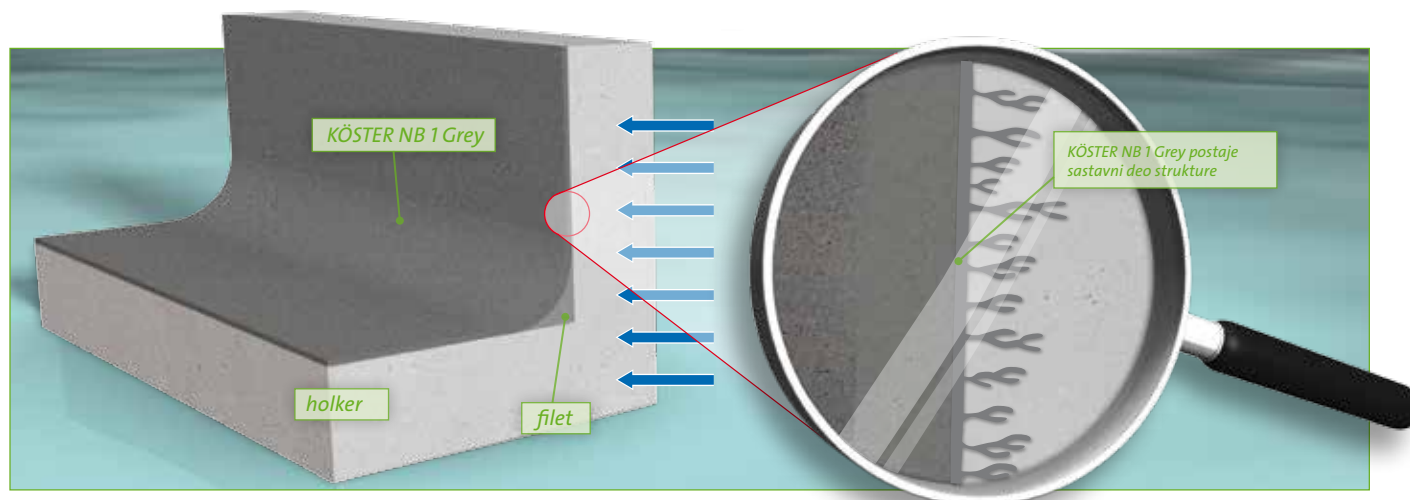

PREDNOSTI KOSTER NB 1:

- penetrira u podlogu i postaje njen sastavni deo
- testiran na vodu pod pritiskom vode do 13 bar
- pogodan za hidroizolaciju bazena za pijaću vodu
- otporan na habanje
- za mineralne podloge kao što su beton i zidovi od cigle
- paropropustan
- aktivni sastojci zatvaraju mikro pukotine
- Ispitan za primenu u pitkoj vodi
- pogodan za vlažne površine
- lako za nanošenje, ručno ili prskanjem
- Otporan na pritisak (28 dana) >20 N/mm²
- Otpornost do pucanja (28 dana) >5 N/mm²
- Snaga prijanjanja >1,5 N/mm²
- nema spojnice
- pogodan i za negativnu stranu hidroizolacije



Prajmerisanje sa
KÖSTER Polysil TG 500



KÖSTER NB 1, prvi sloj



KÖSTER NB 1, drugi sloj



KÖSTER Polysil® TG 500